


MATERIJALI

Poz.	NAZIV POZICIJE	MATERIJAL
1.	Kućište filtera	Č.1330/NL400-12
2.	Poklopac	Č.0361
3.	Filterski uložak	Sita <small>čelično + prokronsko</small>
4.	Navojna kuglasta slavina	Č.1330
5.	"O" prsten	NBR80

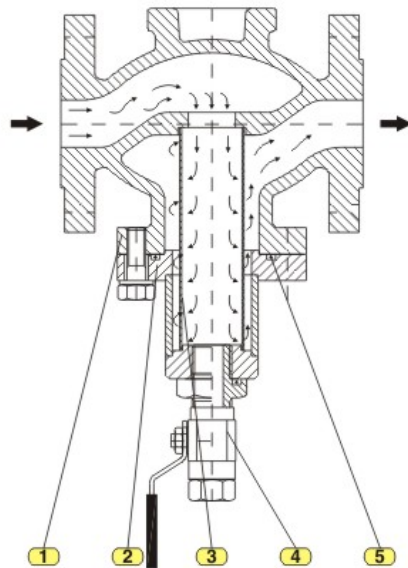

OPIS RADA

Fluid ulazi u kućište filtera (1) i u unutrašnjost filterskog uložka (3). Prolazeći kroz zidove uložka, nečistoće se zadržavaju, dok pročišćen fluid izlazi iz filtera (prikazano strelicama). Dozvoljen smer strujanja fluida dat je na crtežima.

UGRADNJA

Filter za gas tip: 413 je predviđen za horizontalnu ugradnju (prirubničkom vezom), sa poklopcem (2) okrenutim na dole (kao na crtežu).

Demontaža filterskog uložka (3) radi njegovog čišćenja se vrši skidanjem poklopcu (2) koji je za kućište spojen zavrtanjima.

Nepropusnost filtera se obezbeđuje pomoću "O" prstena između kućišta filtera (1) i poklopcu (2). Na poklopcu filtera se nalazi navojna kuglasta slavina (4) čijim se otvaranjem vrši ispuštanje kondenzata iz unutrašnjosti kućišta.

Održavanje filtera za gas se svodi na kontrolu zaprljanosti uložka (3), vizuelnim pregledom. Prema potrebi, uložak očistiti i produvati.

Filteri za gas tip: 413 odgovaraju zahtevima standarda **JUS M.E3.573**.

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih podataka iz prospekta, zbog usavršavanja izrade proizvoda.

GT

GasTeh

22320 INDIJA, Kralja Petra I b.b.
Tel./fax +381 22 561-630, 555-132,
510-064

e-mail: gteh@ptt.yu; www.gasteh.com

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GASNE I ENERGETSKE OPREME, INŽENJERING I TRGOVINU
Indija - SRBIJA

SERIJA
410

FILTERI ZA GAS

FILTER ZA GAS SA TRAJNIM ULOŠKOM



Tip: 413

PODACI

Dimenzije: DN25-DN80 PN16/25, ANSI150


PRIMENA

PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT I INERTNI GASOVI

NAMENA

Filter za gas tip: 413 se koristi na regulacionim i merno-regulacionim stanicama kao i drugim instalacijama, za zaštitu osetljivih uređaja od nečistoća koje dolaze sa radnim fluidom.

U kućištu filtera nalazi se trajni uložak od žičanog pletiva odgovarajuće gustine.

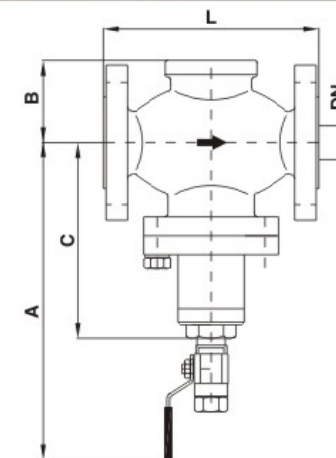

DIMENZIJE

DN	25	32	40	50	65	80
L	160	180	200	230	290	310
A	235	235	245	253	275	287
B	60	60	70	75	100	120
C	135	145	155	163	185	197